



Následující změny k Pravidlům třídy byly s platností od 1. března 2010 schváleny Sub-komisí pro Pravidla třídy.

**Pravidlo C.1.2.1**

**Změna:** Nahradte existující pravidlo tímto:

**C.1.2.1** Pokud je rychlost větru trvale 13 uzlů nebo více, měřeno v úrovni paluby, závodní komise může povolit pumpování, kývání a strkání, jak je stanoveno v P5 RRS. Pokud Závodní komise vyvěsí vlajku „O“ před nebo současně s vyzývacím znamením, tyto akce jsou povoleny od přípravného znamení.

**Pravidlo C.3.1**


**Změna:** Změňte citaci z „EN393 (CE 50N) na „ISO 12402-5 (úroveň 50)“

## Pravidla C.4.1 a C.4.2 – Reklama

Změna: Nahradte existující pravidlo

### C.4.1 KATEGORIE

Reklama, včetně reklamy závodníka, je povolena v souladu s Předpisem ISAF 20 – Reklamní kodex, s výjimkou, že plochy jsou upraveny pravidlem C.4.2.

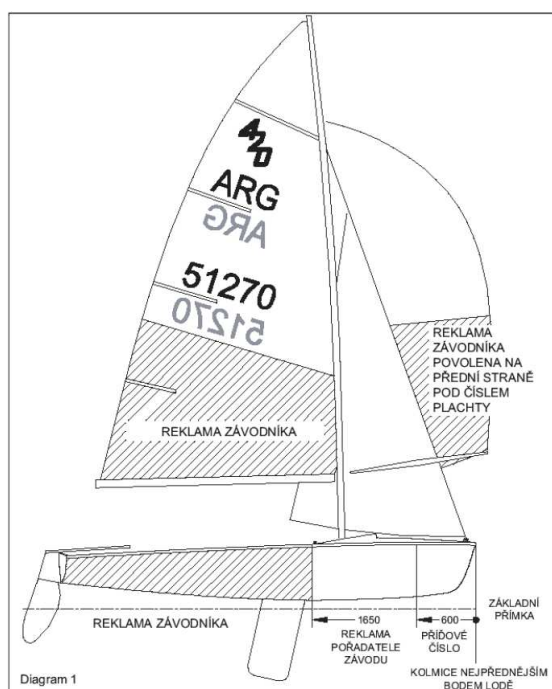

**Spinakr:** pod čísly plachty.

**Stěžeň:** bez omezení.

**Ráhno:** vzad od 480 mm od nejpřednějšího bodu kulatiny.

### C.4.2 OMEZENÍ

Reklama závodu a reklama závodníka na **lodi** je povolena pouze na následujících místech (viz diagram 1). Značky výrobce jsou podle reklamního kodexu:

#### (a) Reklama závodu:

**Trup:** vnější část skořepiny **trupu** mezi 600 mm a 1650 mm od nejpřednějšího bodu (kování nepočítaje). Kde nejsou pořadatelé závodu vyžadována příďová čísla, může být tato plocha využita pro reklamu závodu.

**Ráhno:** předních 480 mm kulatiny ráhna

#### (b) Reklama závodníka:

**Trup:** vnější část skořepiny **trupu** vzad od 1650 mm od nejpřednějšího bodu (kování nepočítaje).

**Hlavní plachta:** pod čísly plachty.



**Pravidlo C.5.1 (a)(2) – Povolení elektronických kompasů**

**Změna:** Nahradte existující pravidlo následujícím:

„C.5.1. a.2) Jeden kompas připevněný k upevňovací konzole. Kompas nesmí být zapuštěn ani do boční komory ani do paluby. Upevňovací konzola může být připevněna na **stěžni** nebo může být použita k uzavření průchodu stěžně palubou. Pokud je elektronický, pak je povolen jen kompas určující směr, s pamětí směru a s funkcemi pro odpočet času.“

**Pravidlo D.4.2.2 (b)**

**Změna:** Změňte poslední větu, aby zněla „Maximální dosažený převod musí být 4:1.“

**Pravidlo D.4.2.2 (j)**

**Změna:** Opravte citaci z „F2.5.13“ na „F.2.6.15“

**Pravidlo D.4.2.3**

**Nové pravidlo:**

D.4.2.3 (m) Systém upevnění předního rohu kosatky (čelní plachty), skládající se ze šeklu na předním kování, jednoho záseku bez pohyblivých částí připevněného na přední palubě, jednoho průvlaku bezprostředně za zásekem a jednoho kusu provazu.

**Pravidlo D.4.2**

**Změna:** Zařaďte následující nové měření

**Nepravidelnost dolního lemu** pro plachty prvně **certifikované** po 01/01/2010 30 mm maximálně.

**Pravidlo G.2**

**Změna:** Nahradte existující pravidlo následujícím:

**G.2 CERTIFIKACE**

**G.2.1 Úřední měřič** musí **certifikovat** hlavní plachty a kosatky v **předním rohu**, a spinakry v **hlavě**. Musí **certifikační znak** podepsat a vyznačit datum. Hlavní plachta a spinakr mohou být certifikovány bez písmen a číslic, ale *když závodí*, musí odpovídat Pravidlům třídy C.10.3.1 a C.10.5.1.

**Pravidlo: G.5.1.1 Rozměry**

**Nové pravidlo:** Zavedení

G.5.1.1 Konstrukce musí být: **Měkká plachta z jednoduché plachtoviny. Plachta** Musí být symetrická okolo své osy. **Musí být vyrobena nejvíce ze sedmi panelů, může být libovolné barvy, nebo libovolné kombinace barev. S výjimkou nejvyššího a nejnižšího panelu, plachtovina** ostatních panelů musí dosahovat od jednoho **zadního lemu** ke druhému. ~~Středový šev je povolen pouze u nejvyššího panelu. Jsou povoleny nejvýše tři sárky nebo záševky v nejnižším panelu, které se nesmí dotýkat švu sousedního panelu a nesmí být delší než 450 mm.~~ Barva **lemů** a zesílení je volitelná.



**Pravidlo G**

**Nové pravidlo:** Opravte

**OKNO HLAVNÍ PLACHTY**

G.3.2.2 ..... o nižší hmotnosti, než má plachtovina těla plachty. ~~Okna jsou zakázána.~~

G.3.2.4 přidejte do seznamu povolených položek: „... jedno jednoduché okno, ...“

G.3.3 přidejte do Tabulky rozměrů:

Plocha **okna** ..... 0,3 m<sup>2</sup> maximálně

Vzdálenost od **okna** k **lemu plachty** ..... 150 mm minimálně

---